

CORREDERA ELEVABLE

Transmitancia

$U_w \geq 0,9$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento 40 mm

Mínimo acristalamiento 18 mm

Máximo aislamiento acústico $R_w = 42$ dB

Secciones

Marco 170 mm

Hoja 70 mm

Dimensiones máximas / hoja

Ancho (L) = 3300 mm

Alto (H) = 2800 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

Peso máximo / hoja

Herraje STAC: 300 Kg

Herraje MACO: 320 Kg

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Protección frente a los agentes atmosféricos.

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207) : Clase 4

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208): Clase 7A

* Ensayo de referencia ventana 3,5 x 2,5 m, 1 hoja + 1 fijo

Ensayo probado por
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Acabados

Blanco



Color

Bicolor

Imitación madera

Posibilidades de apertura

Corredera elevable de 1, 2 y 4 hojas

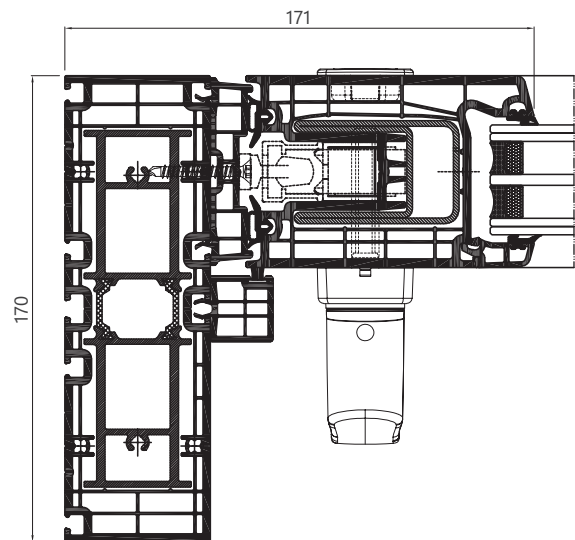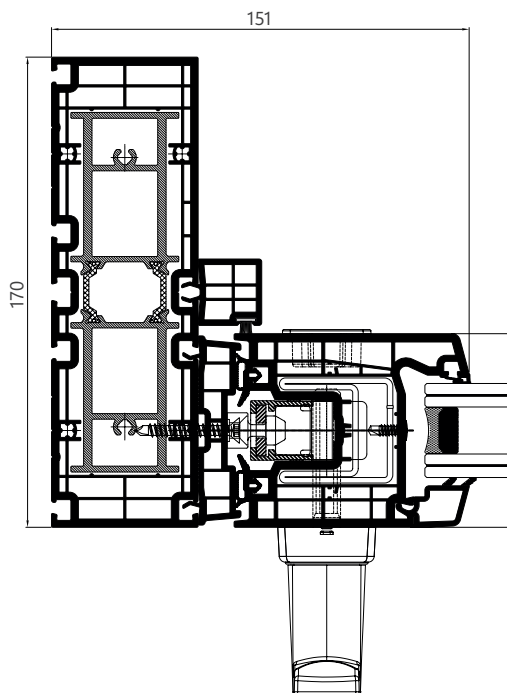

SOLERA CON UMBRAL
REJILLA DE DESAGUE

