

Antiviento Premium 65

Una fiabilidad a prueba de vientos

Diseñada para aportar la mayor tranquilidad en cualquier espacio al tiempo que resiste las situaciones climáticas más complejas.

Una evolución que permite la ventilación y el paso de la brisa manteniendo los espacios siempre protegidos de insectos.

Su sistema de guiado por cremallera impide que la tela salga de las guías debido a golpes inoportunos o fuertes rachas de viento, ya que ofrece una resistencia hasta de clase 6.

65


Medida cajetín
65 mm




Apertura vertical



Accionamiento
motorizado y manual



Ventanas y
puertas




Fabricación
a medida




Venta confeccionado y
en largo



Antiviento Premium 65
Sencilla

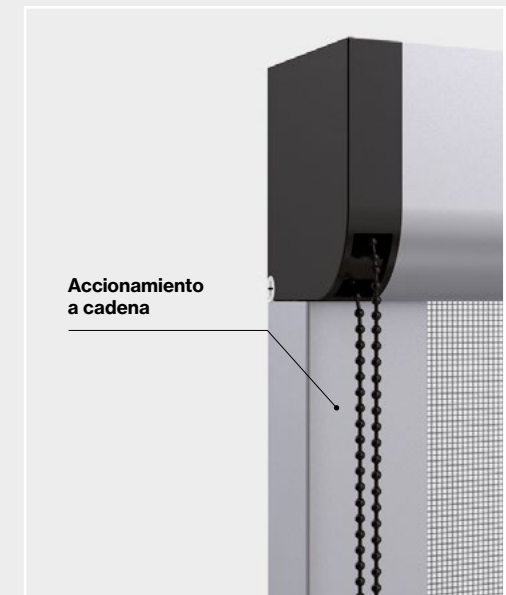


Accionamiento
a cadena

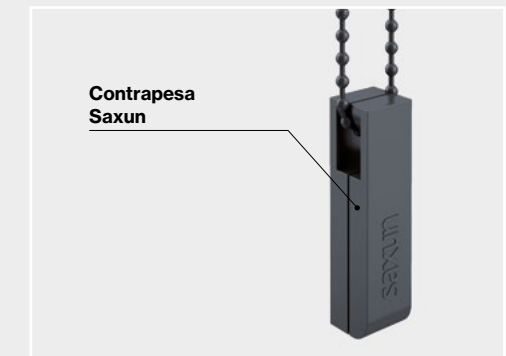

Contrapesa
Saxun




Barra de carga
33,5 x 18 mm

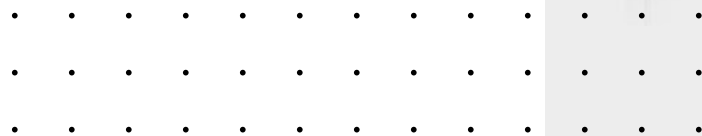


Guiado por cremallera

Gracias a este sistema, la tela no sale de sus perfiles, ofreciendo siempre óptimas prestaciones de resistencia al viento.

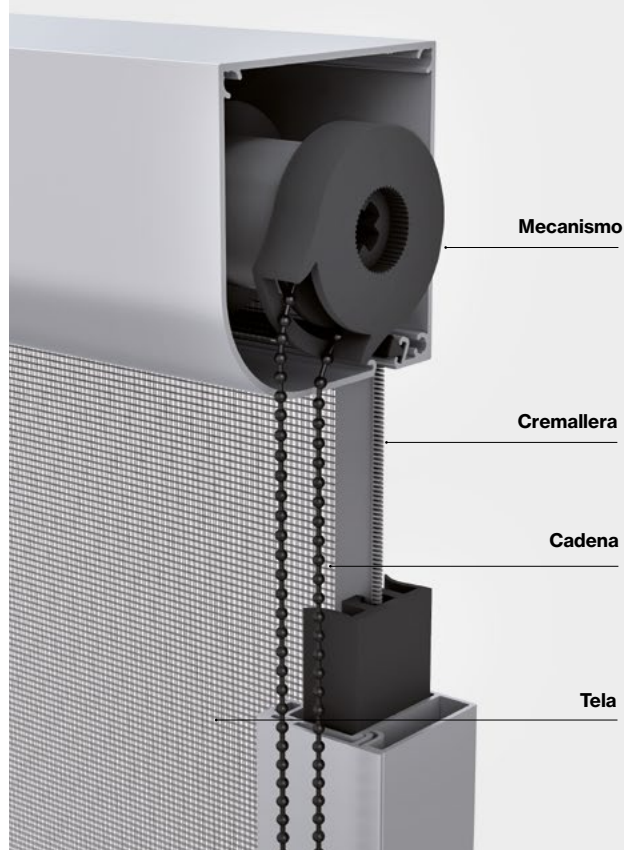


Perfil guía cremallera



Perfil guía de coextrusión

Nuestro perfil guía cremallera se genera mediante un proceso de coextrusión, donde PVC y goma se conforman al mismo tiempo.

Sección

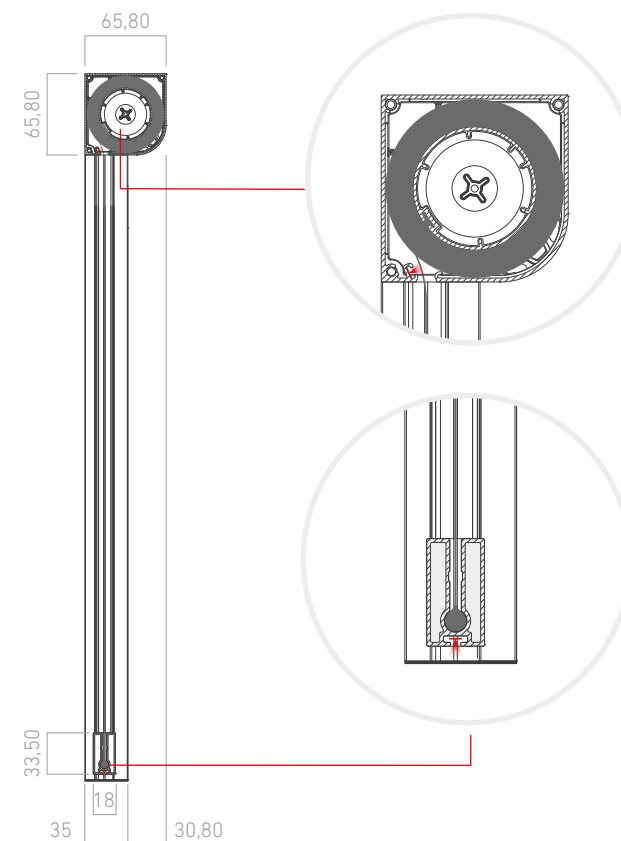

Características técnicas

Alto máximo	2,40 m
Ancho máximo	2,00 m

Resistencia al viento (Pa) EN 1932

Clase 6 (HxL)	2.400 x 2.000 mm
---------------	------------------