

Corredera

La efectividad de la máxima suavidad


De sencillo uso e instalación, se puede utilizar para ventanas y puertas.

Desliza suavemente por el perfil interior de la carpintería gracias a sus resistentes rodamientos.


Su felpudo exterior tiene continuidad en las escuadras, sellando el 100% de su contorno aportando una seguridad extra respecto a la entrada de insectos.



Apertura lateral



Ventanas y puertas



Fabricación a medida




Venta confeccionado y en largo



Detalle de escuadra
Con burlete y felpudo de sellado

Sección

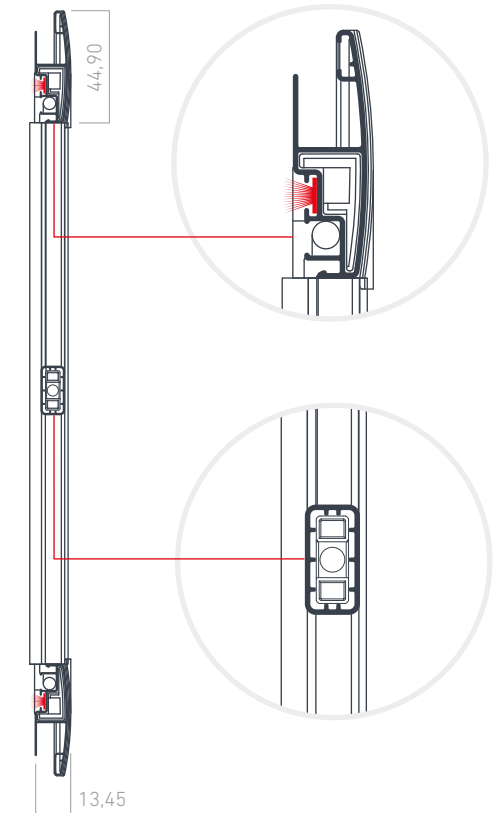

Características técnicas

Alto máximo 2,40 m

Ancho máximo 1,50 m

Resistencia al viento (Pa)
EN 1932

Clase 6 (HxL) 2.400 x 1.500 mm

