

Azule

PÉRGOLAS *FIX*



INDICE · INDEX

Azule **5**
FIX

CONFIGURACIONES 8
CONFIGURATIONS

TIPOLOGÍA DE INSTALACIONES 9
INSTALLATION TYPOLOGIES

DIMENSIONES/ DIMENSIONS 9
CARACTERÍSTICAS PRODUCTO 9
PRODUCT CHARACTERISTICS



Azule FIX

Azule Fix combina estética y robustez y modernidad en un solo producto. Gracias a panel aislante y estructura de alta calidad, se estará protegido de cualquier inclemencia del tiempo y rayos UVA. Se integra perfectamente en tu entorno exterior

Azule Fix combines aesthetics, robustness and modernity in a single product. Thanks to its insulating panel and high-quality structure, you are protected from the weather and UV rays. Blends perfectly into your outdoor environment.



Protección UVA
UV protection



Protección altas temperaturas
High-temperature protection



Resistencia al viento
Wind resistance



Protección contra la lluvia, hielo y nieve
Protection against rain, ice and snow



Aluminio de alta calidad
Highest quality aluminium



Gran resistencia a impactos
High impact resistance




Gran durabilidad y resistencia
Durable and resistant

Azule FIX

La solución ideal para cualquier espacio exterior, porche e incluso garaje.

The ideal solution for any outdoor space, porch, and even garage.

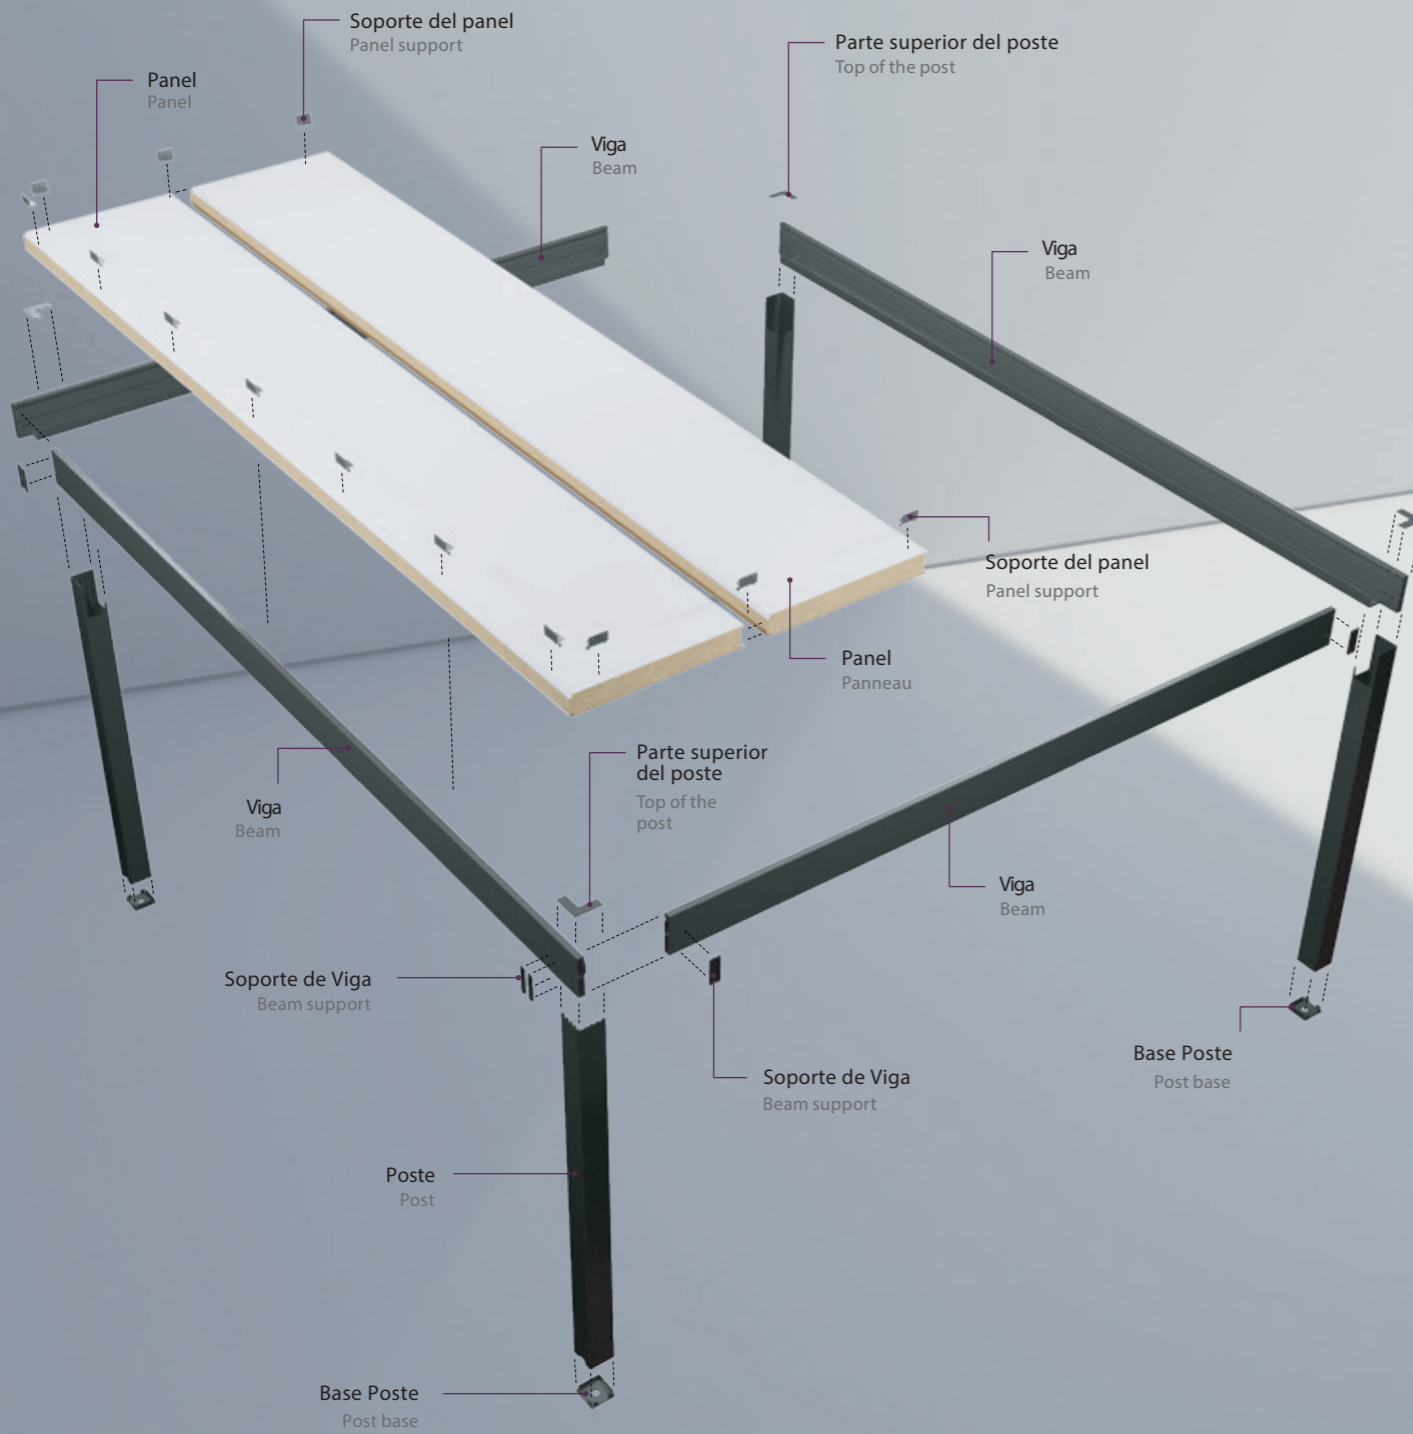

CONFIGURACIONES CONFIGURATIONS



Autoportante
o Adosado
Freestanding
or lean-to




Posibilidad de Kit de luces blancas opcional
White Led Kit available as an option



TIPOLOGÍA DE INSTALACIONES INSTALLATION TYPOLOGIES

DIMENSIONS

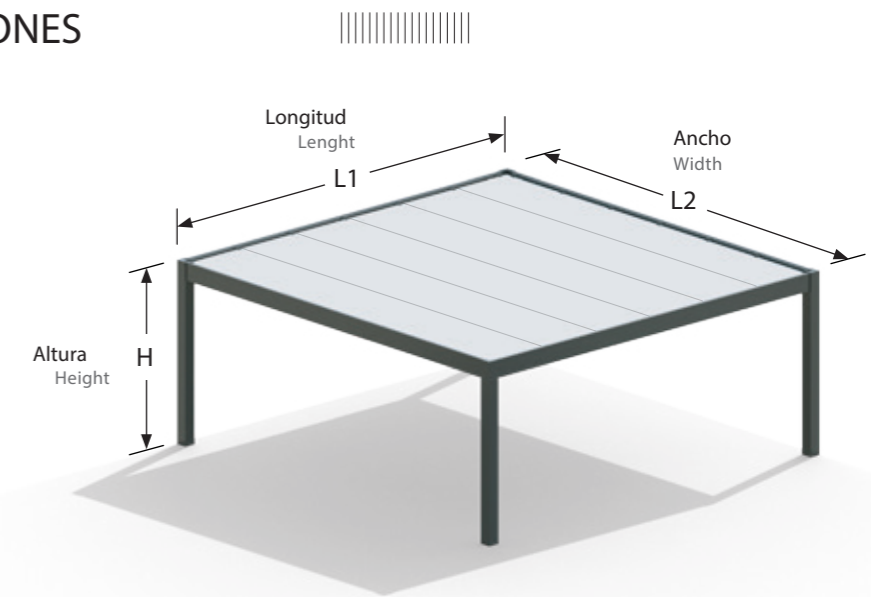

Autoportante Freestanding

4 Postes (mm) | Post

H: Min. 2200 | Max. 2500
L2: Min. 3000 | Max. 6000
Por Panel | Per level (mm)
L1: [3940 | 4888 | 5836]

6 Postes (mm) | Post

H: Min. 2200 | Max. 2500
L2: Min. 3000 | Max. 6000
Por Panel | Per level (mm)
L1: [6784 | 7732 | 8680 | 9628 | 10576 | 11524]

Adosado Lean-to wall

2 Postes (mm) | Post

H: Min. 2200 | Max. 2500
L2: Min. 3000 | Max. 6000
Por Panel | Per level (mm)
L1: [3926 | 4874 | 5822]

3 Postes (mm) | Post


H: Min. 2200 | Max. 2500
L2: Min. 3000 | Max. 6000
Por Panel | Per level (mm)
L1: [6904 | 7852 | 8800 | 9748 | 10694 | 11644]

4 Postes (mm) | Post


H: Min. 2200 | Max. 2500
L2: Min. 3000 | Max. 6000
Por Panel | Per level (mm)
L1: [6890 | 7838 | 8786 | 9734 | 10682 | 11630]

Características del Producto PRODUCT CHARACTERISTICS

Viga
Beam
250x130mm



Poste
Post
160x160mm



Colores
Colours
Standard



Panel 122 mm
Panel en aluminio Aluminio Panel + XPS

Carga Máxima | MAXIMUM LOAD



100Kg/m²
L1 ≤ 4m



80Kg/m²
L2 ≥ 4m

Viento | Wind 102 km/h
Clase 6

Testado por laboratorio certificado | Tested by certified lab (Ensattec NB 1668)



Azule
FIX

 Todocristal®