

Azule

PÉRGOLAS *FIX*



INDICE · INDEX


Azule **5** *FIX*

CONFIGURACIONES 8
CONFIGURATIONS

TIPOLOGÍA DE INSTALACIONES 9
INSTALLATION TYPOLOGIES

DIMENSIONES/ DIMENSIONS 9
CARACTERÍSTICAS PRODUCTO 9
PRODUCT CHARACTERISTICS



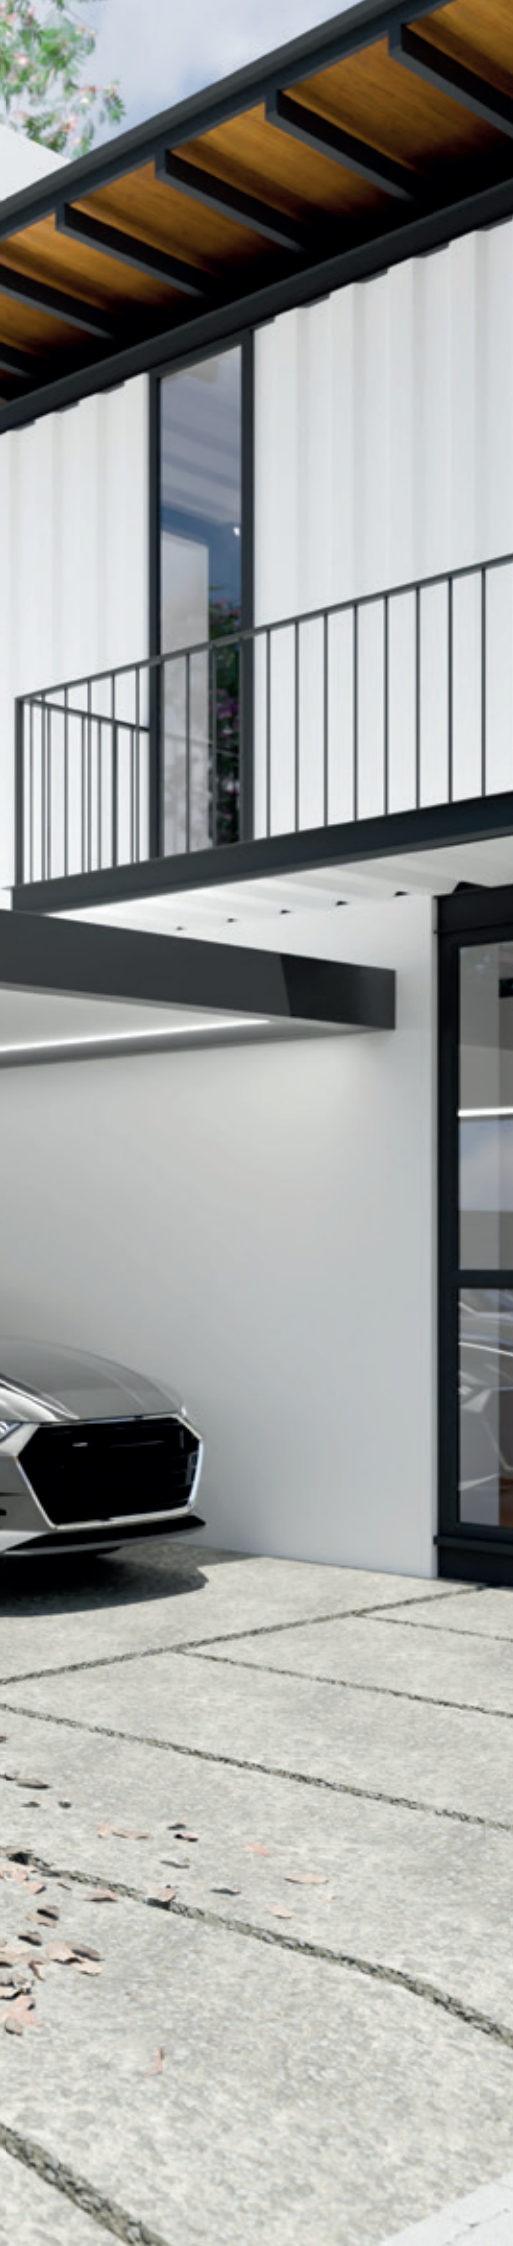

Azule

FIX

Azule Fix combina estética y robustez y modernidad en un solo producto. Gracias a panel aislante y estructura de alta calidad, se estará protegido de cualquier inclemencia del tiempo y rayos UVA. Se integra perfectamente en tu entorno exterior

Azule Fix combines aesthetics, robustness and modernity in a single product. Thanks to its insulating panel and high-quality structure, you are protected from the weather and UV rays. Blends perfectly into your outdoor environment.



Protección UVA
UV protection



Protección altas
temperaturas
High-temperature
protection



Resistencia
al viento
Wind
resistance



Protección contra
la lluvia, hielo y
nieve
Protection against
rain, ice and snow




Aluminio de
alta calidad
Highest quality
aluminium



Gran resistencia
a impactos
High impact
resistance



Gran durabilidad y resistencia
Durable and resistant

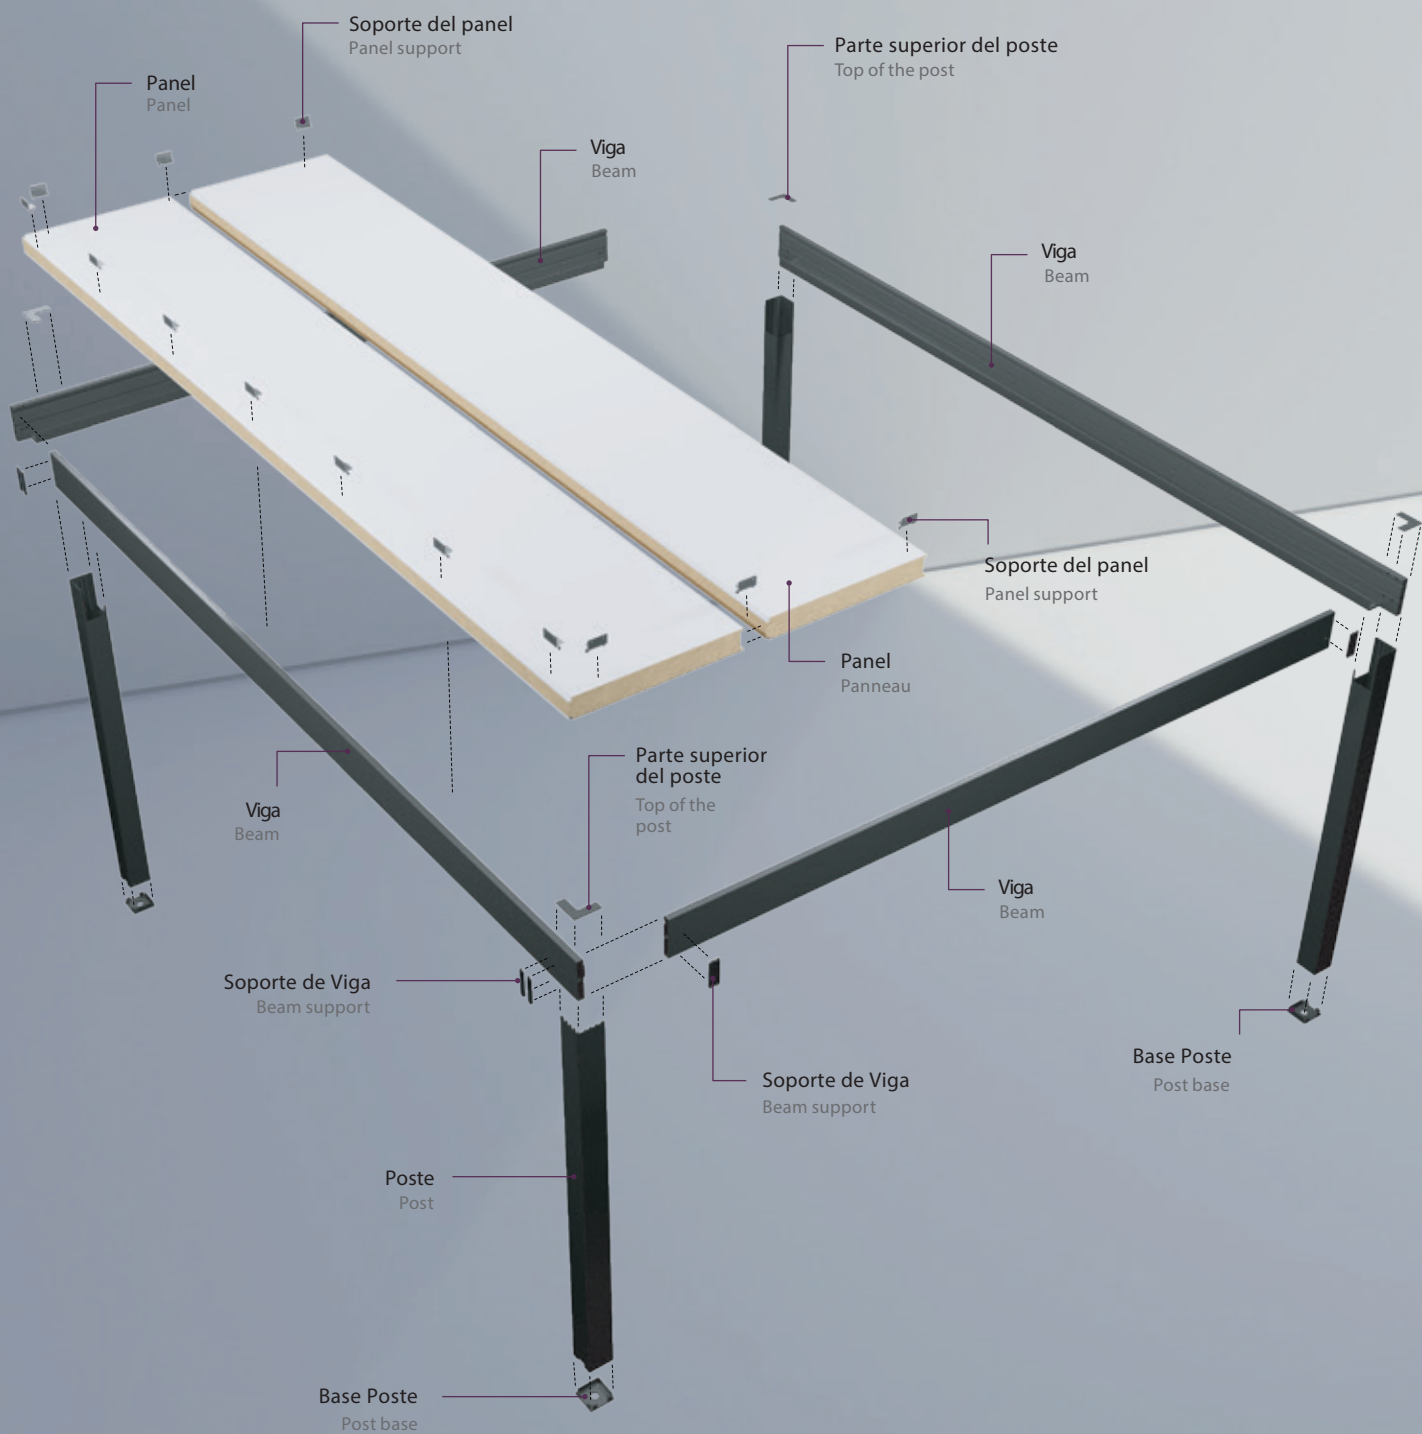


Azule

FIX

La solución ideal para cualquier espacio exterior, porche e incluso garaje.

The ideal solution for any outdoor space, porch, and even garage.

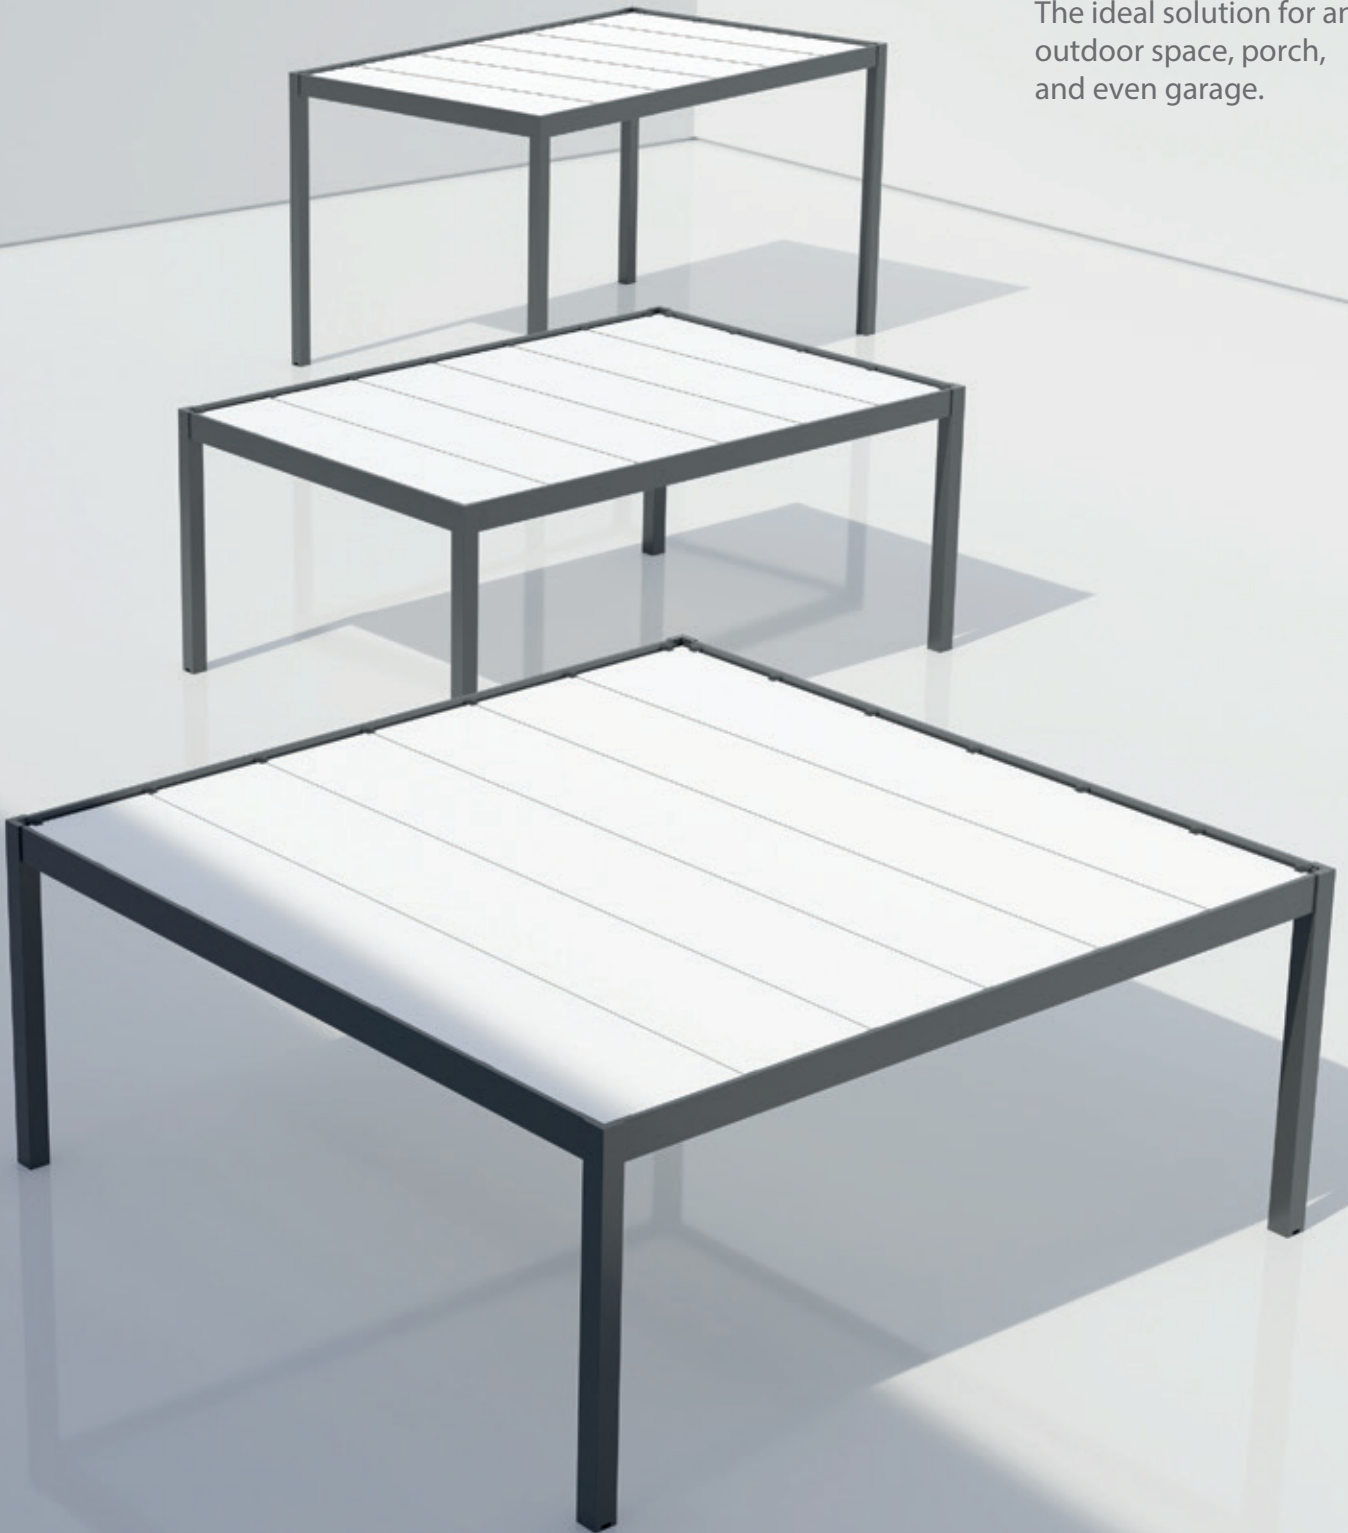

CONFIGURACIONES
CONFIGURATIONS



Autoportante
o Adosado
Freestanding
or lean-to




Posibilidad de Kit de luces blancas opcional
White Led Kit available as an option



TIPOLOGÍA DE INSTALACIONES

INSTALLATION TYPOLOGIES

DIMENSIONS

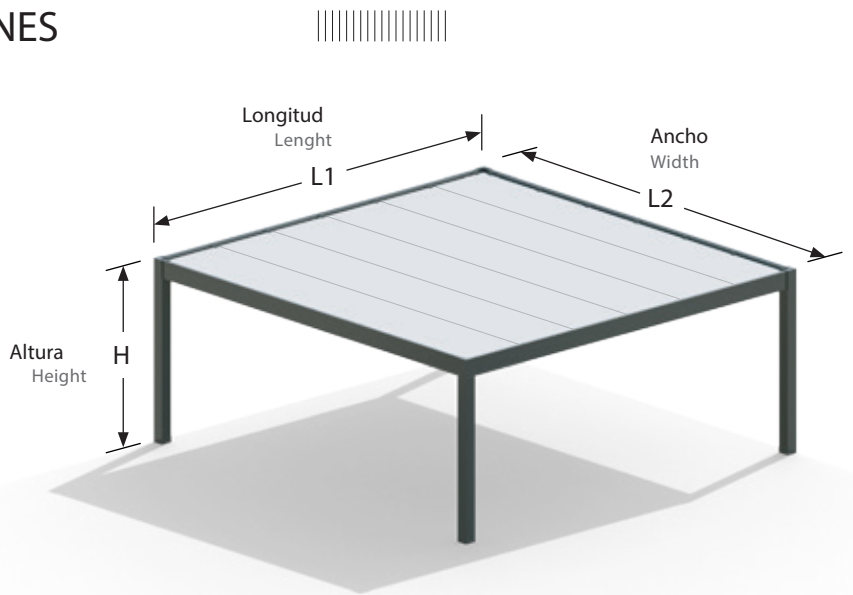

Autoportante

Freestanding

4 Postes (mm) | Post



H: Min. 2200 | Max. 2500
L2: Min. 3000 | Max. 6000

Por Panel | Per level (mm)
L1: [3940 | 4888 | 5836]

6 Postes (mm) | Post



H: Min. 2200 | Max. 2500
L2: Min. 3000 | Max. 6000

Por Panel | Per level (mm)
L1: [6784 | 7732 | 8680 | 9628 | 10576 | 11524]

Adosado

Lean-to wall

2 Postes (mm) | Post



H: Min. 2200 | Max. 2500
L2: Min. 3000 | Max. 6000

Por Panel | Per level (mm)
L1: [3926 | 4874 | 5822]

3 Postes (mm) | Post



H: Min. 2200 | Max. 2500
L2: Min. 3000 | Max. 6000

Por Panel | Per level (mm)
L1: [6904 | 7852 | 8800 | 9748 | 10694 | 11644]

4 Postes (mm) | Post




H: Min. 2200 | Max. 2500
L2: Min. 3000 | Max. 6000

Por Panel | Per level (mm)
L1: [6890 | 7838 | 8786 | 9734 | 10682 | 11630]


Características del Producto

PRODUCT CHARACTERISTICS


Viga
Beam
250x130mm



Poste
Post
160x160mm



Colores
Colours
Standard

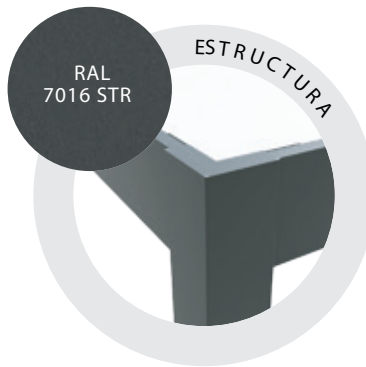

Carga Máxima | MAXIMUM LOAD



100Kg/m 2
L1 ≤4m



80Kg/m 2
L2 ≥4m



Viento | Wind 102 km/h
Clase 6

Panel 122 mm
Panel en aluminio Aluminio Panel + XPS

Testado por laboratorio certificado | Tested by certified lab (Ensatec NB 1668)



Azule
FIX

 Todocristal®